


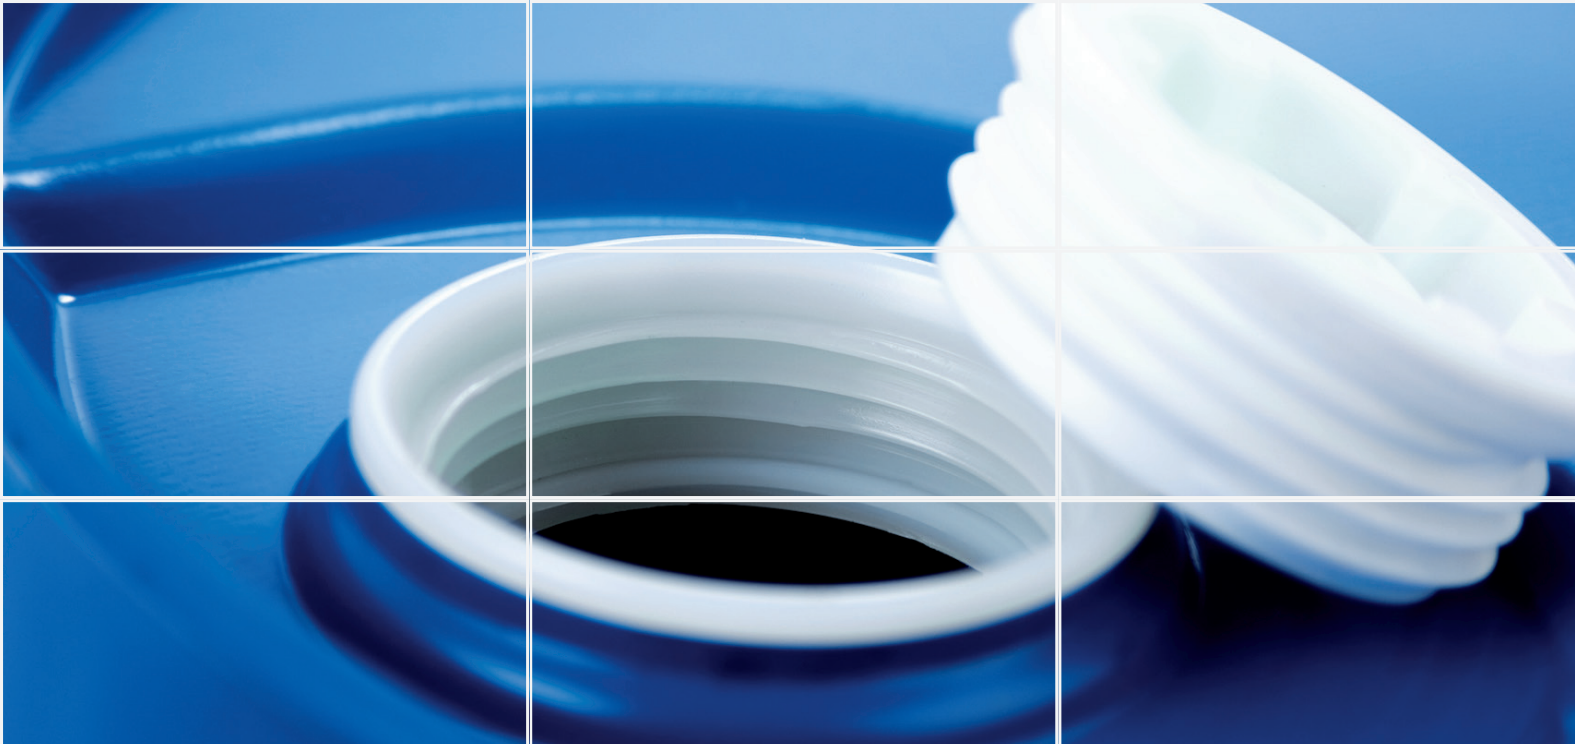

VERPACKUNGEN vom Spezialisten

Weser Industrieverpackungen in Bad Oeynhausen - Mehr als nur Versorgung mit Verpackungen

Das Anfang 2018 neu gegründete Unternehmen Weser Industrieverpackungen GmbH, mit Sitz im ostwestfälischen Bad Oeynhausen, bietet Industriekunden spezielle Logistiklösungen für solche Versorgungsbereiche, die viele Verpackungshersteller nur schwer abdecken können. Bedarfsgenaue Versorgung mit der optimalen Losgröße zum richtigen Zeitpunkt ist der Schwerpunkt des Unternehmens, das mit einem durchdachten individuellen Logistikkonzept zur Kostensenkung beiträgt.

Als Handelspartner für industriell genutzte Verpackungen, mit Schwerpunkt Gefahrgut, versorgt Weser Verpackungen seine Kunden mit Edelstahl-, Stahlblech- und Weißblechverpackungen, bietet aber auch die gesamte Bandbreite im Bereich Kunststoff bis 1000L Volumen und das entsprechende Zubehör bis hin zu Transport-Anbaugeräten für Gabelstapler.



IMMER VOR ORT
und in Ihrer Nähe



GEMEINSAM
finden wir den richtigen
Weg zu ihrem Ziel



GUTE PARTNERSCHAFT
der Schlüssel zum
Erfolg



SERVICE
mit Leidenschaft für
eine glänzende Zukunft

- Bevorratung von individuellen und Standardartikeln
- Kompetente fachliche Beratung
- Produktentwicklung bis zur Gefahrengutzulassung
- Lagerlogistik und Versorgung
- Verpackungen vom Spezialisten



Weser Industrieverpackungen GmbH • Weststr. 15 • 32545 Bad Oeynhausen

Tel.: +49 (0) 5731 4963 893

Fax: +49 (0) 5731 4963 454

Mobil: +49 (0) 151 224 548 39

info@weser.online • www.weser.online



Technocraft Verschleißsysteme 						
Bezeichnung	Größe	Ausführung	Spezifikation	Farbe	Besonderheiten	Bild
S18038 Siegelkappe 2" / S18039 Siegelkappe ¾"	2" bzw. ¾"	Polyethylene Siegelkappen mit Metallrand	geeignet für Standard-Fassver- schlüsse	weiß (weitere Farben auf Anfrage)	Individuell einfarbig bedruckbar. Aufreißlasche plombierfähig. Verschließbar mit Standard-Crimpzange	
S18040 Siegelkappe 2" E-Z / S18041 Siegelkappe ¾" E-Z	2" bzw. ¾"	Polyethylene Siegelkappen Typ 1	geeignet für Standard-Fassver- schlüsse	weiß (weitere Farben auf Anfrage)	Individuell einfarbig bedruckbar. Aufreißlasche plombierfähig. Verschließbar ohne zusätzliches Werkzeug	
S18042 Siegelkappe 2" E-Z / S18043 Siegelkappe ¾" E-Z	2" bzw. ¾"	Polyethylene Siegelkappen Typ 2	geeignet für Standard-Fassver- schlüsse	weiß (weitere Farben auf Anfrage)	Individuell einfarbig bedruckbar. Aufreißlasche plombierfähig. Verschließbar ohne zusätzliches Werkzeug	
S18044 Siegelkappe 2" Metall / S18045 Siegelkappe ¾" Metall	2" bzw. ¾"	Weißblech Siegelkappen schutzlackiert	geeignet für Standard-Fassver- schlüsse	weiß, blau, rot, gelb (weitere Farben auf Anfrage)	Individuell bedruckbar, auch mehrfarbig Aufreißlasche plombierfähig, mit Vinyl-Dichtung. Verschließbar mit Crimpzange	
S18046 Stopfen 2" mit Belüftung / S18047 Stopfen 2" mit Entlüftung	Größe 2"	Stahlstopfen mit Be-/Entlüftungsventil	nach ISO 15750-3, hergestellt aus Kaltwalzstahl, verzinkt und CR3 passiviert	Dichtungsmöglichkeiten: Buna weiß oder schwarz	EPDM, Viton, Teflon, PE, PE bestrahlt	
S18048 Siegelkappe 2" mit Belüftung	Größe 2"	Siegelkappe mit Entgasungsöffnung	–	Rot (weitere Farben auf Anfrage)	Aufreißlasche plombierfähig, mit Vinyl-Dichtung Verschließbar mit Crimpzange	
S18049 Stahl-Stopfen 2" verzinkt / S18050 Stahl-Stopfen 3/4" verzinkt	2" oder ¾"	Stahlstopfen verzinkt	nach ISO 15750-3, hergestellt aus Kaltwalzstahl, verzinkt und CR3 passiviert	Buna weiß oder schwarz	EPDM, Viton, Teflon, PE, PE bestrahlt	
S18055 Stahl-Flansch 2" verzinkt / S18056 Stahl-Flansch 3/4" verzinkt	2" oder ¾"	Stahlflansch, verzinkt für Stahl-Fässer	nach ISO 15750-3, hergestellt aus Heißwalzstahl, verzinkt und CR3	silberfarbig	Gewinde nach ISO-228, mit Sicherheits-Dual- Dichtung aus EPDM weiß und Nitril schwarz Mögliche Dichtungsvarianten: BUNA schwarz, EPDM, Viton, Neopren	

Bezeichnung	Größe	Ausführung	Spezifikation	Farbe	Besonderheiten	Bild
S18051 Stahl-Stopfen 2" lackiert / S18052 Stahl-Stopfen 3/4" lackiert	2" oder ¾"	Stahlstopfen lackiert R78433 braun	nach ISO 15750-3, hergestellt aus Kaltwalzstahl, verzinkt und CR3 passiviert, einbrennla- ckiert mit Epoxyphenolharzlack R78433	Dichtungsmöglichkeiten: Buna weiß oder schwarz	EPDM, Viton, Teflon, PE, PE bestrahlt	
S18057 Stahl-Flansch 2" lackiert R 78433 / S18058 Stahl-Flansch 3/4" lackiert R 78433	2" oder ¾"	Stahlflansch, lackiert für Stahl-Fässer	nach ISO 15750-3, hergestellt aus Heißwalzstahl, verzinkt und CR3 passiviert und einbrennlackiert mit Epoxy-Phenol-harzlack R 78433	–	Gewinde nach ISO-228, mit Sicherheits-Dual- Dichtung aus EPDM weiß und Nitril schwarz Weitere Dichtungsmöglichkeiten: BUNA schwarz, EPDM, Viton,Neopren	
S18053 Stahl-Stopfen 2" verzinkt „REKO“/ S18054 Stahl-Stopfen 3/4" verzinkt „REKO“	2" oder ¾"	Stahlstopfen, verzinkt für Reko-Fässer	nach ISO 15750-3, hergestellt aus Heißwalzstahl, verzinkt und CR3 passiviert	silberfarbig	Gewinde nach ISO-228 Dichtung Nitril schwarz	
S18068 Hochziehverschluß 42mm	–	Polyethylen Hochzieh-Ver- schluss für Metall- und Kunststoffbehälter	Für 42 mm Gebindeöffnung	Schraubkappe rot, mit Abreißver- siegelung unter der Schraubkappe	–	
S18069 Hochziehverschluß 63mm Standard mit Aufreiß-Siegelkappe	–	Polyethylen Hochzieh-Ver- schluss für Metall- und Kunststoffbehälter	Für 63 mm Gebindeöffnung	Schraubkappe schwarz, mit Abreißversiegelung unter der Schraubkappe	–	
S18070 Hochziehverschluß 63mm Standard mit Anti- Spill- Auslauf und Aufreiß-Siegelkappe	–	Polyethylen Hochzieh-Ver- schluss für Metall- und Kunststoffbehälter	Für 63 mm Gebindeöffnung	Schraubkappe schwarz, mit Abreißversiegelung unter der Schraubkappe	–	
S18071 Hochziehverschluß 63mm Standard mit Belüftungsventil und Aufreiß-Siegelkappe	–	Polyethylen Hochzieh-Ver- schluss für Metall- und Kunststoffbehälter	Für 63 mm Gebindeöffnung, Belüftungsventil in der Aufreiß- lasche und Entgasungsöffnung in der Schraubkappe	Schraubkappe schwarz, mit Abreißversiegelung unter der Schraubkappe	–	
S18072 Hochziehverschluß 63mm Standard mit bedruckbarer Siegel- kappe	–	Polyethylen Hochzieh-Ver- schluss für Metall- und Kunststoffbehälter	Für 63 mm Gebindeöffnung (auch mit Ant-Spill-Auslauf)	Schraubkappe schwarz, mit Abreißversiegelung unter der Schraubkappe	–	

Hochwertiges, langlebiges Edelstahl Deckelfass zur Wiederverwendung. Zur leichten Reinigung optimierte Rumpfverbindungen, ideal für Lebensmittel und zum Mischen von hochwertigen Produkten in Laborqualität. Konzipiert für den Gebrauch mit allen Fass-Handlingsgeräten nach DIN EN ISO 15750-2.

Bezeichnung	Allgemeine technische Daten			Bild
Edelstahl Deckelfass 213L	Volumen 213L	Edelstahl Qualität SS 304 oder SS 316, Blechstärke 1,0mm oder 1,2mm (19,0-23 kg) Ausführung gemäß DIN EN ISO 15750-2	Auch als spaltfreie Variante mit nahtlos angeschweißtem Boden erhältlich	
Bezeichnung	Rumpfausführung			Bild
T18014 Edelstahl Deckelfass 213L	Blechstärke 1,0mm oder 1,2mm Boden gefalzt und umlaufend geschweißt	Glattwandig oder mit 2 Rollsicken (595mm) Längsnahtgeschweißt, poliert	Aussen und innen matt, optional innen hochglanzpoliert	
Bezeichnung	Deckelausführung			Bild
T18014 Edelstahl Deckelfass 213L	Komplett mit Spannring und EPDM-Deckel-Dichtung	Optional mit 2+¾" Edelstahl-Flansch und Stopfen	Aussen matt, innen optional hochglanzpoliert	

Hochwertiges, langlebiges Edelstahl Spundfass zur Wiederverwendung. Zur leichten Reinigung optimierte Rumpfverbindungen, ideal für Lebensmittel und zum Mischen von hochwertigen flüssigen Produkten in Laborqualität. Konzipiert für den Gebrauch mit allen Fass-Handlingsgeräten nach DIN EN ISO 15750-1.

Bezeichnung	Allgemeine technische Daten			Bild
Edelstahl Spundfass 216L (55AG)	Volumen 216,5L (55 US Gallonen)	Edelstahl Qualität SSW 304 oder SS 316, Blechstärke 1,0mm oder 1,2mm (19,0-23 kg) Ausführung gemäß DIN EN ISO 15750-1	Böden gefalzt und umlaufend geschweißt mit 2 Rollsicken (595mm) Längsnahtgeschweißt, poliert Oberfläche außen und innen matt poliert Oberboden mit 2 und ¾" Kopfspund, Stopfen mit PE-Dichtung als Standard	
Varianten/Kleingebinde				Bild
 Zubehör kurzfristig verfügbar		auch als Flachkanne mit 30, 60 oder 100L Volumen lieferbar	2 angeschweißte Fallgriffe am Rumpf als Standard, optional zentriert am Oberboden	